

Ambu® aScope™ 4 Broncho Regular 5.0/2.2

Одноразовый гибкий бронхоскоп



Ключевые преимущества

- Мгновенная доступность
- Отсутствие риска перекрестной контаминации
- Экономичность
- Высокая степень удобства использования
- Четкое и резкое изображение
- Плавная и простая навигация

Ambu® aScope™ 4 Broncho Regular 5.0/2.2

Для однократного применения. Новые возможности

Одноразовый эндоскоп aScope 4 Broncho полностью решает проблему доступности, упрощает процедуру подготовки к исследованию, исключает необходимость выполнения обработки и дезинфекции, также сводит к минимуму риск перекрестной контаминации. Эндоскоп поставляется стерильным, в стерильной упаковке, обеспечивая безопасность пациента и рабочего процесса.

aScope 4 Broncho Regular позволяет выполнять высококачественную бронхоскопию для широкого спектра исследований и процедур. При подключении к портативному монитору Ambu® aView™ эндоскоп aScope 4 Broncho Regular обеспечивает четкую визуализацию близлежащих и дистальных бронхиальных сегментов. Четкое, резкое изображение и адаптивная регулировка освещенности упрощают обнаружение легочных анатомических структур и навигацию по бронхиальному дереву.

Большие углы изгиба и точное движение сгибаемой части эндоскопа aScope 4 Broncho Regular позволяют легко перемещаться по всем сегментам легкого. Высококачественная рукоятка имеет рифленую поверхность, обеспечивая комфортный захват во время проведения процедуры. Легкая и эргономичная конструкция эндоскопа aScope 4 Broncho Regular обеспечивает простоту эксплуатации.

Рабочий канал aScope 4 Broncho Regular имеет размер 2,2 мм. Это идеальное решение для широкого спектра бронхоскопических исследований и процедур: от интубации и обучения навыкам интубации до бронхоскопии у постели пациента, включая процедуры бронхоальвеолярного лаважа и чрескожной трахеостомии.

Технические характеристики

Оптическая система	
Поле зрения	85°
Направление обзора	0° прямого видения
Глубина резкости	6–50 мм
Способ освещения	Светодиод
Вводимая часть	
Сгибаемая часть	180° вверх, 180° вниз
Диаметр вводимой части	5,0 мм (0,20")
Диаметр дистального конца	5,4 мм (0,21")
Максимальный диаметр вводимой части	5,5 мм (0,22")
Минимальный размер эндотрахеальной трубки (внутренний диаметр)	6,0 мм
Минимальный размер двухпросветной трубки (внутренний диаметр)	41 Fr
Рабочая длина	600 мм (23,6")
Канал	
Средний внутренний диаметр	2,2 мм (0,087")
Минимальная ширина инструментального канала	2,0 мм (0,079")
Аспирационный коннектор	
Диапазон размеров внутреннего диаметра соединительной трубки	Ø7 мм +/- 1 мм
Рабочая среда, хранение и транспортировка	
Температура — транспортировка	10 ~ 40 °C (50–104 °F)
Температура — рабочая среда	10 ~ 40 °C (50–104 °F)
Температура — хранение	10–25 °C (50–77 °F)
Относительная влажность	30 ~ 85%
Атмосферное давление	80 ~ 109 кПа
Высота	≤ 2000 м
Стерилизация	
Способ стерилизации	Этиленоксид



Ambu® aScope™ 4 Broncho Regular
и Ambu® aView™




Эргономичная и легкая рукоятка
обеспечивает надежный
и комфортный захват

Информация для заказа

№ позиции	Кол-во (Ambu® aScope™ 4 Broncho Regular 5.0/2.2)
477001000	5

Проводник
Для крепления шприцев с Луеровским наконечником,
также облегчает введение гибких эндоскопических
принадлежностей через рабочий канал

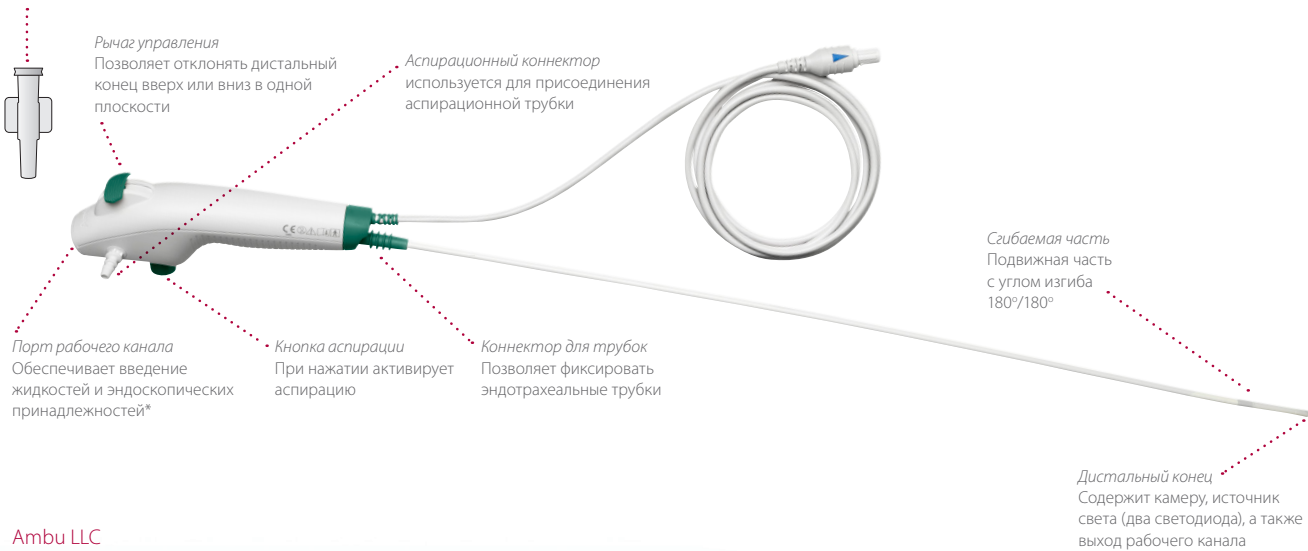

Ambu LLC
sales.ru@ambu.com
Факс: +7 916 377 8788

*Нельзя гарантировать, что принадлежности, выбранные с учетом только минимальной ширины инструментального канала, будут совместимы друг с другом.

